


Laveuses professionnelles moyenne capacité (de 15kg à 30kg) (version laverie automatique) Steasy **W15C / W20C / W25C / W30C**

Fiche Technique Steasy W Serie moyenne capacité



Version laverie automatique avec
programmateur spécial laverie libre
service - raccordement possible à une
centrale de paiement ou à un
monnayeur

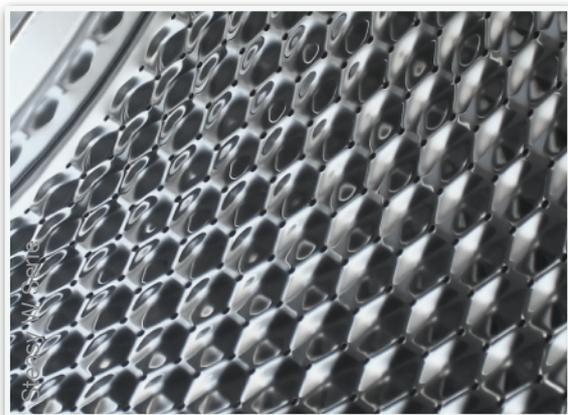

Tambour Diamond

De grosses perforations pour :

- Faciliter l'extraction de l'eau lors de l'essorage
- Evacuer l'ensemble des particules solides
- Améliorer le mouillage du linge et donc la qualité et la durée de lavage

Une surface alvéolée vers l'intérieur du tambour pour :

- Protéger les textiles délicats qui glissent sur la paroi
- Créer un lit d'eau entre le textile et le tambour



Ergonomie d'utilisation

- Eclairage de l'intérieur du tambour par une LED située dans le hublot.
- La grande poignée permet une ouverture sans effort.
- Hublot XXL pour faciliter la récupération du linge (socle en option pour avoir une hauteur conforme aux préconisations de la médecine du travail).



Ecran tactile ultra simple et programmation sur-mesure

- Les programmes dont vous avez besoin sont créés sur mesure par nos techniciens au moment de la mise en service.
- L'écran n'affichera que les programmes que nous aurons créés spécialement pour vous.
- Affichage du déroulé du programme en cours et du temps restant.
- Disponible en français et anglais.



Robustesse et maintenance

La conception des machines Steasy a été prévue pour :

- Un usage très intensif : jusqu'à 10 cycles par jour grâce des matériaux très robustes et éprouvés.
- Faciliter l'entretien et le remplacement rapide des pièces
- Supporter un très fort essorage tout en réduisant au maximum les vibrations

Références	W15C	W20C	W25C	W30C
Données générales				
Capacité	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg
Volume du tambour	135 dm ³	185 dm ³	242 dm ³	286 dm ³
Vitesse d'essorage				
Facteur G	400	400	400	400
Puissances				
Moteur	0,8 kW	1,8 kW	3,5 kW	3,5 kW
Chauffage	9 kW	18 kW	18 kW	18 kW
Raccordement				
Electrique	xx	xx	xx	xx
Eau froide	1,27 cm	1,27 cm	1,90 cm	1,90 cm
Eau chaude	1,27 cm	1,27 cm	1,90 cm	1,90 cm
Evacuation	51 mm	51 mm	76 mm	76 mm
Dimensions / poids				
Largeur de la machine	800 mm	900 mm	1 032 mm	1 032 mm
Profondeur de la machine	975 mm	1 016 mm	1 038 mm	1 123 mm
Hauteur de la machine	1 274 mm	1 305 mm	1484 mm	1 484 mm
Poids net de la machine	290 kg	400 kg	650 kg	700 kg
Autres caractéristiques				
Affichage des codes erreur	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion du balourd	Détection du balourd et adaptation de la vitesse de rotation pour mieux répartir le linge et atteindre l'essorage souhaité			
Connection à un doseur de produits lessiviale	Oui, compatible avec tous les doseurs du marché			
Nombre de produits liquides pilotés	5			
Connection USB	Une prise USB en façade permet aux techniciens d'intégrer des programmes déjà créés			
Socle en option	Ref : B15 (xx cm)	Ref : B20 (xx cm)	Ref : B25 (xx cm)	Ref B30 (xx cm)