Steasy
Strong & easy

LAVEUSES ET SÉCHOIRS SUPERPOSÉS

Capacité :2*10/2*15kg

FONCTIONNALITÉS

- Le tambour Diamond, avec ses alvéoles et ses grosses perforations, a été pensé pour une extraction rapide de l'eau lors de l'essorage tout en protégeant les textiles, même les plus délicats.
- Tambour et cuve du lave-linge en inox.
- Tambour du sèche-linge en inox.
- Le lave-linge de 10 kg utilise un moteur à entraînement direct sans courroie ni poulie.
- Le sèche-linge dispose d'un flux d'air axial-radial.
- Le tiroir de filtre à peluches frontal facilite le nettoyage des peluches.
- 4 compartiments chimiques standard et 5 tuyaux pour la pompe de dosage.
- Verrouillage mécanique et électronique à double porte et arrêt d'urgence.
- Composants techniques facilement accessibles depuis les panneaux avant et arrière.

CONTRÔLE

- Écran tactile couleur complet offrant 50 programmes et 6 pour la gamme laverie (W10D10CE, W15D15CE).
- Programmable facilement et disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB.
- La version laverie peut se connecter à un monnayeur ou une centrale de paiement.

OPTIONS

- Chauffage électrique pour laveuse.
- Chauffage électrique ou à gaz pour sèchoir.

Spécifications		W10D10SE/CE		W15D15SE/CE	
Contrôle		Tactile		Tactile	
Version		Standard / Laverie		Standard / Laverie	
		Lavage	Séchage	Lavage	Séchage
Capacité	kg	10		15	
Diamètre du cylindre	mm	532	658	600	720
Profondeur du cylindre	mm	405	500	478	635
Volume	litre	90	170	135	258
Centre de la porte au sol	mm	543	1566	643	1630
Entrée eau froide	inch	1/2	-	1/2	-
Entrée eau chaude	inch	1/2	-	1/2	-
Diamètre de drainage (pompe/vanne)	mm	51	-	51	-
Vitesse d'extraction	t/min	200-1050	-	200-950	-
Facteur G		330	-	300	-
Cylindre de reversion		-	oui	-	oui
Moteur d'entrainemment	kW	1 (DD)	0.25	0.75	0.25
Moteur de ventilateur	kW	-	0.25	-	0.25
Puissance de chauffage monophasé	kW	2	7.5	6	10.5
Puissance de chauffage triphasé	kW	6	7.5	9	10.5
Protection électrique	A	25 TRI+N		32 TRI+N	
Entrée de gaz	inch	-	1/2	-	1/2
Évacuation	mm	-	110	-	160
Alimentation		220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph		220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph	
Largeur Totale	mm	710		800	
Profondeur totale	mm	859		994	
Hauteur totale	mm	1929		2055	
Poids net	kg	260		360	
Largeur d'emballage	mm	810		900	
Profondeur d'emballage	mm	959		1094	
Hauteur d'emballage	mm	2079		2205	

*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.

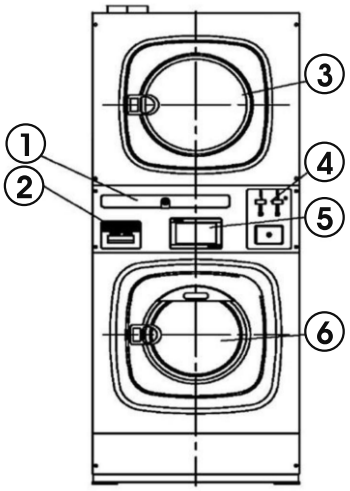

Face avant

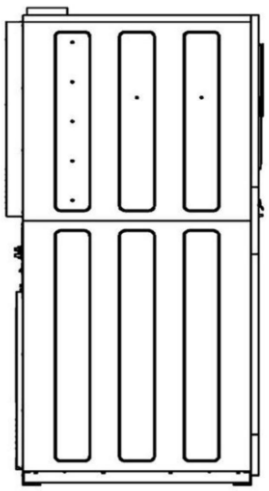
Gauche

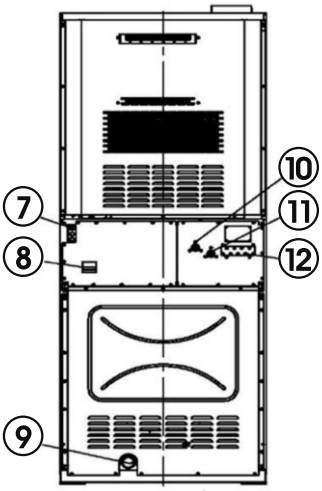

Face arrière



Face supérieur

1. Filtre à peluches
2. Lessive
3. Porte de séchoir
4. Monnayeur
5. Panneau de contrôle
6. Porte de laveuse
7. Alimentation
8. Coupe circuit
9. Vidange
10. Eau froide
11. Eau chaude
12. Alimentation externe en lessive
13. Gaz
14. Évacuation

Steasy
Strong & easy

ZAC des Champs Chouette I
9 rue du Bois Saint Paul
27600 Saint Aubin sur Gaillon

09 78 08 30 83
www.steasylaundry.com