



LAVEUSES INDUSTRIELLES

Capacité : 40/60/80/100/120kg
Basculement avant : 100/120kg



FONCTIONNALITÉS

- Tambour et cuve en acier inoxydable.
- Les panneaux en acier résistent à la rouille et aux empreintes digitales, acier inoxydable en option.
- Le tambour Diamond, avec ses alvéoles et ses grosses perforations, a été pensé pour une extraction rapide de l'eau lors de l'essorage tout en protégeant les textiles, même les plus délicats.
- Roulements lubrifiés en permanence.
- Système de suspension robuste, fonctionnant avec un système électronique intelligent anti balourd
- 5 compartiments à lessive et 5 tuyaux pour la pompe doseuse.
- Verrouillage mécanique et électronique à double porte et arrêt d'urgence.
- Vannes à eau pneumatiques robustes, vannes de vidange et vannes de vapeur.
- Système de commande par variateur de fréquence avancé.



CONTRÔLE

- L'écran tactile en couleurs propose 50 programmes.
- Programmable facilement et disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB.
- Indicateur de temps restant.




OPTIONS



Chauffage électrique, chauffage à vapeur ou sans chauffage

| Spécifications | | W40S | W60S | W80S | W100S | W100TS | W120S | W120TS |
|---------------------------------|-------|---------------------|----------|----------|-----------|---|-----------|---|
| Contrôle | | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch |
| Capacité | kg | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Diamètre du cylindre | mm | 903 | 1078 | 1078 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Profondeur du cylindre | mm | 626 | 620 | 820 | 746 | 746 | 816 | 816 |
| Volume | litre | 401 | 565 | 750 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Centre de la porte au sol | mm | 982 | 1184 | 1184 | 1246 | 1434 | 1246 | 1441 |
| Entrée eau froide | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Entrée eau chaude | inch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Entrée vapeur | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrée d'air comprimé | inch | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diamètre de drainage | mm | 76 | 125 | 125 | 2x125 | 2x125 | 2x125 | 2x125 |
| Puissance du moteur | kW | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance de chauffage triphasé | kW | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Protection électrique | A | 63 TRI+N | 63 TRI+N | 63 TRI+N | 125 TRI+N | 125 TRI+N | 125 TRI+N | 125 TRI+N |
| Vitesse d'extraction | t/min | 833 | 762 | 762 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| Facteur G | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Alimentation | | 380V//50Hz/60Hz/3ph | | | | | | |
| Largeur totale | mm | 1263 | 1619 | 1619 | 1774 | 1850 | 1774 | 1850 |
| Profondeur totale | mm | 1433 | 1492 | 1692 | 1761 | 1825 | 1828 | 1895 |
| Hauteur totale | mm | 1735 | 1965 | 1965 | 2092 | 2285 | 2092 | 2290 |
| Poids net | kg | 1190 | 1910 | 2200 | 3000 | 3400 | 3170 | 3580 |
| Largeur d'emballage | mm | 1330 | 1719 | 1719 | 1874 | corps : 1950 / base inclinable : 1950 | 1874 | corps : 1950 / base inclinable : 1950 |
| Profondeur d'emballage | mm | 1533 | 1592 | 1792 | 1861 | corps : 1925 / base inclinable : 700 | 1928 | corps : 1995 / base inclinable : 800 |
| Hauteur d'emballage | mm | 1885 | 2115 | 2115 | 2242 | corps : 1685 / base inclinable : 700 | 2242 | corps : 1690 / base inclinable : 750 |

*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.

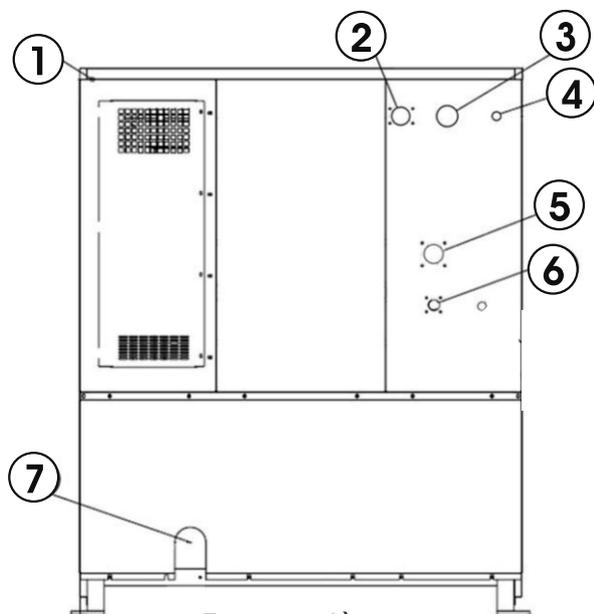

Face arrière

1. Alimentation électrique
2. Entrée eau froide
3. Entrée eau chaude
4. Entrée air comprimé
5. Entrée lessive
6. Entrée de vapeur
7. Vidange



ZAC des Champs Chouette I
9 rue du Bois Saint Paul
27600 Saint Aubin sur Gaillon

09 78 08 30 83

www.steasylaundry.com