



Steasy
Strong & easy

SÉCHOIR INDUSTRIEL

Capacité : 50/100/125kg



FONCTIONNALITÉS

- Tambour en acier inoxydable.
- Panneaux en acier peint.
- Porte super large avec ouverture à 180°. Porte coulissante en option.
- Charnière de porte robuste garantissant une longue durée de fonctionnement de la machine.
- Moteur à entraînement par variateur de fréquence et moteur de ventilateur.
- Flux d'air 3D et isolation thermique
- Capteur d'humidité en option.
- Inclinaison avant en option pour les modèles de porte coulissante de 100 kg.
- Inversion du sens de rotation
- Détection automatique du taux d'humidité dans le linge



CONTRÔLE

- L'écran tactile couleur propose 50 programmes.
- Disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB et possibilité de mise en réseau.




OPTIONS

- Chauffage électrique, chauffage à la vapeur ou chauffage au gaz.



Spécifications		D50ES/GS	D100GS	D125GS
Capacité	kg	50	100	125
Inversion sens	/	oui	oui	oui
Diamètre du cylindre	mm	1130	1462	1640
Profondeur du cylindre	mm	952	1170	1180
Volume	litre	954	1964	2493
Entrée de gaz	inch	3/4	3/4	1
Entrée de chauffage à vapeur	inch	1	1	1.25
Sortie de vapeur	inch	3/4	3/4	1.25x2
Entrée d'air comprimé	mm	8	8	8
Échappement	mm	245	295	400x400
Moteur d'entraînement	kW	1.5	2.2	3
Moteur de ventilateur	kW	2.2	3	3x2
Fusible recommandé	A	50 TRI+N	/	/
Chauffage électrique	kW	45	72	72
Alimentation		380V/50Hz/3ph		
Centre de la porte au sol	mm	1147	1425	1402
Largeur totale	mm	1320	1647	1849
Profondeur totale	mm	1775	1880	1886
Hauteur totale	mm	1946	2436	2663
Poids net	kg	800	1220	1310
Largeur d'emballage	mm	1420	corps : 1747 / élément chauffant : 1400	corps : 1949 / élément chauffant : 1400
Profondeur d'emballage	mm	1875	corps : 1980 / élément chauffant : 1500	corps : 1986 / élément chauffant : 1500
Hauteur d'emballage	mm	2096	corps : 1700 / élément chauffant : 800	corps : 1900 / élément chauffant : 800

*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.

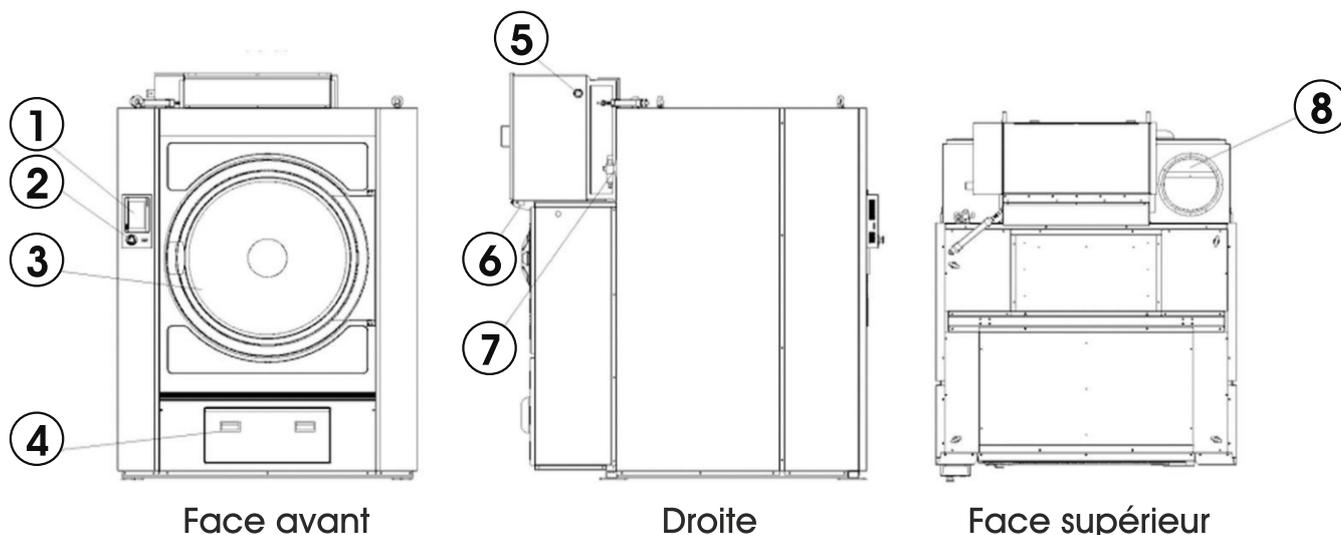

1. Panneau de contrôle
2. Arrêt d'urgence
3. Porte

4. Porte du filtre
5. Entrée vapeur
6. Sortie vapeur

7. Entrée d'air comprimé
8. Évacuation



ZAC des Champs Chouette I
9 rue du Bois Saint Paul
27600 Saint Aubin sur Gaillon

09 78 08 30 83

www.steasylaundry.com