



**Steasy**  
Strong & easy

# DOUBLES SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

Capacité : 2\*15/2\*20kg



## FONCTIONNALITÉS

- Tambour en acier inoxydable.
- Les panneaux avant et latéraux en acier résistent à la rouille et aux empreintes digitales.
- Grande porte avec ouverture à 180°.
- Flux d'air axial
- Charnière de porte robuste
- Inversion du sens de rotation
- Détection automatique du taux d'humidité dans le linge



## CONTRÔLE

- Écran tactile couleur complet offrant 50 programmes et 3 pour la gamme laverie (D2X15EC, D2X15GC, D2X20EC, D2X20GC).
- Programmable facilement et disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB.
- La version laverie peut se connecter à un monnayeur ou une centrale de paiement.




## OPTIONS

-  Chauffage électrique ou chauffage au gaz.

Spécifications		D2X15EC/GC	D2X20EC/GC
Capacité	kg	2x15	2x20
Inversion sens	/	oui	oui
Diamètre du cylindre	mm	774	774
Profondeur du cylindre	mm	655	830
Volume	litre	308x2	390x2
Entrée de gaz	inch	3/4	3/4
Entrée de vapeur	inch	NA	NA
Sortie de vapeur	inch	NA	NA
Entrée d'air comprimé*	mm	NA	NA
Évacuation	mm	2x155	2x155
Puissance du moteur	kW	2x0.25	2x0.25
Puissance du ventilateur	kW	2x0.25	2x0.25
Chauffage électrique	kW	2x7.5/2x15	2x9/2x18
Protection électrique	A	50 TRI+N	63 TRI+N
Alimentation		220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph	
		Contactez-nous pour d'autres tensions	
Centre de la porte au sol	mm	639/1655	639/1665
Largeur totale	mm	840	840
Profondeur totale	mm	1046	1225
Hauteur totale	mm	2100	2100
Poids net	kg	260	320
Largeur de l'emballage	mm	940	940
Profondeur de l'emballage	mm	1146	1325
Hauteur de l'emballage	mm	2250	2250

\*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.

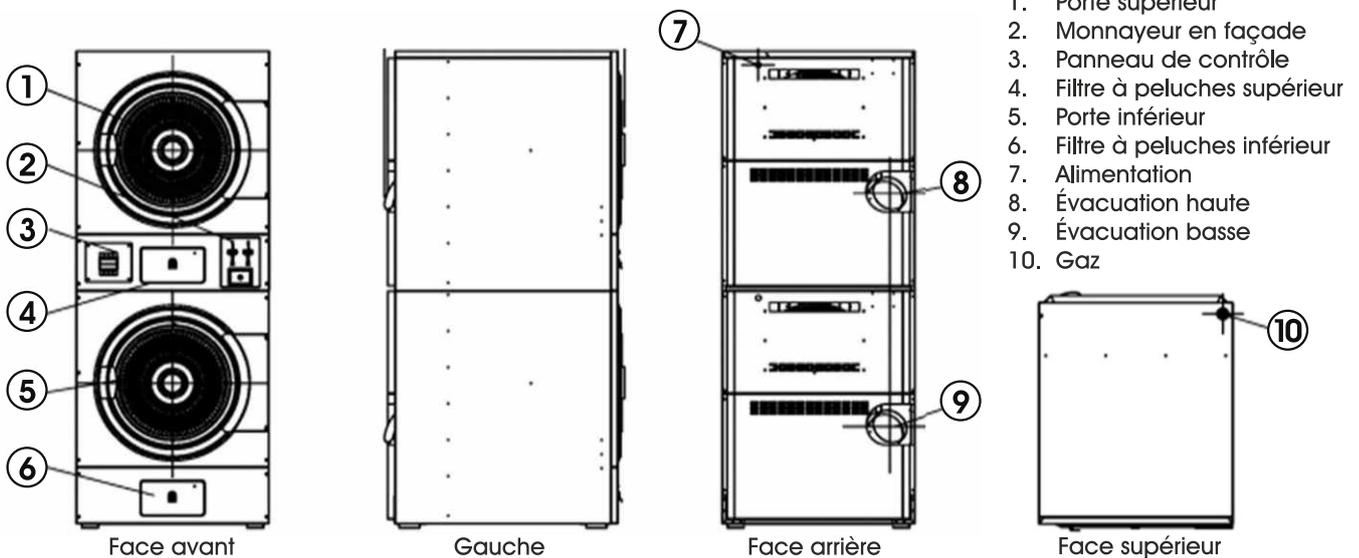

ZAC des Champs Chouette I  
9 rue du Bois Saint Paul  
27600 Saint Aubin sur Gaillon

09 78 08 30 83

www.steasylaundry.com